

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- > Abmessungen:
Breite 2500 x Höhe 2635 x Tiefe 2090 mm
- > Struktur: Stahlpfosten 80 x 80 mm
- > Dach: Querträger 40 x 60 mm, Regenrinnen 50 x 30 mm, beide aus Aluminium. Dach mit UV-beständigen Polycarbonat Stegplatten, 6 mm stark
- > Erweiterung: Zusatzmodul, Länge 2500 mm
- > LED-Beleuchtung (für Version mit LED-Beleuchtung):
In die Struktur integrierte und werkseitig eingebaute LED-Leiste. 220V-Netzteil. Der Anschluss sollte unbedingt durch einen Fachmann erfolgen (Sicherungsschalter nicht inbegriffen)

MONTAGE

- > Flach geliefert, selbst zu montieren
- > Montage auf Bodenplatten (feuerverzinkt), mit höhenverstellbaren Pfosten, Spreizdübel inbegriffen

OPTIONAL

- > Seiten- und Rückwandverkleidung: Struktur aus Aluprofil und Verglasung aus UV-beständigen 10 mm starken Polycarbonat-Stegplatten
Seitenverkleidung (1 Seite): B 959 x H 1740 mm, 23 mm stark
Rückwandverkleidung : B 1150 x H 1740 mm, 23 mm stark
- > Fahrradständer und Fahrradbügel

ARTIKELNUMMERN

	Standard-Version	Version mit integrierter LED-Beleuchtung
Fahrradüberdachung-Grundmodell (ohne Verkleidung)	529040	529040L
Fahrradüberdachung-Erweiterung (ohne Verkleidung)	529041	529041L
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + Rückwandverkleidungen + Seitenverkleidungen)	529050	-
„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell + Zusatzmodule + Rückwandverkleidung + Seitenverkleidungen)	529374	-
Optionales Zubehör		
Seitenverkleidung (1 Seite)	529042	
Rückwandverkleidung - Überdachung-Grundmodell	529043	
Rückwandverkleidung - für Erweiterung	529048	

LACKIERUNG


- > Struktur feuerverzinkt und beschichtet
- > Stahlrohr und Regenrinne beschichtet in unseren Farben

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Procity®-Grau	Corten-Optik




Art.-Nr. 529374 + 529041 + 529048

SCHEMA

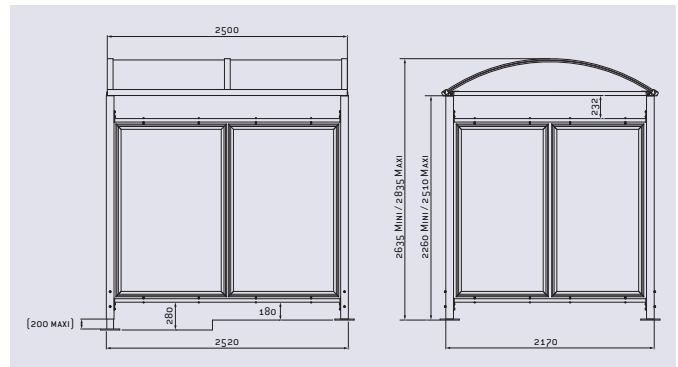

MONTAGENOTIZ

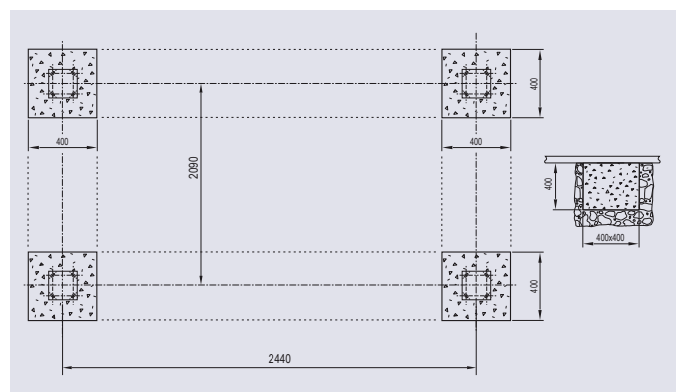

Option LED-Beleuchtung
(wird im Werk montiert)

