

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur

- > Zwei Längen: 2500 oder 5000 mm (Zugangsbreite 983 mm)
- > Tiefe: 1560 mm
- > Pfosten: Stahlrohr 80 x 80 mm auf Bodenplatten
- > Höhe: 2540 mm

Dach

- > Dachstruktur: Aluminiumrohr-Streben, 40 x 60 mm, und Rinnen aus Aluminiumprofil. Bügel aus gebogenem Aluminiumprofil
- > Bedachung: Gewölbe aus 6 mm starken Stegplatten aus UV-beständigem, durchsichtigem Polycarbonat

Verkleidungen

- > Front-, Seiten- und Rückseitenverkleidung: 8 mm starkes Sicherheitsglas mit Sicherheitsbeschilderung
- > Verkleidungsverschluss: Klemmsystem in Zamak gebürsteter Oberfläche für einfachen Austausch im Falle von Vandalismus

MONTAGE

- > Montage auf Bodenplatten 200 x 200 mm, Stärke 10 mm

OPTIONAL


- > Windschutz für das Dach (paarweise)
- > LED-Beleuchtung, 220 V
- > Standlehne
- > Sitzbank/Ablagefläche

ARTIKELNUMMERN

Länge 2500 mm	529370
Länge 5000 mm	529371
Optionale Ausstattung	
Windschutz für das Dach (paarweise)	529054
LED-Beleuchtung, 220 V	509041
Standlehne	209147
Sitzbank/Ablagefläche	209116

LACKIERUNG

- > Feuerverzinkter Stahl beschichtet in unseren RAL-Farben

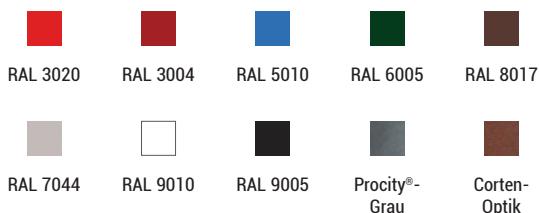


Länge 5000 mm



Länge 2500 mm mit Option Bank/Ablage

SCHEMA

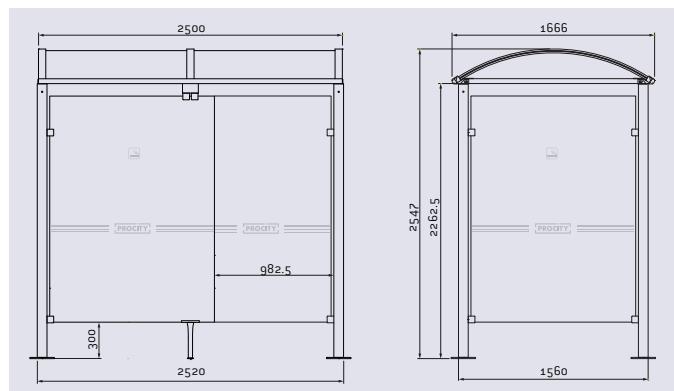

Windschutz für Dach

